

CERNIERE SERIE F 94° COLLO DIRITTO



Art.


F3683 102

Leggenda

- S = spessore fianco
- D = copertura dell'anta sul fianco
- T = spessore max. dell'anta
- L = aria tra spalla e anta
- K = distanza foro cerniera dallo spigolo dell'anta
- H = altezza base di montaggio
- A = aria tra anta e anta

Cerniere per mobili serie F

- Ala con collo diritto
- Scatola e braccio in zama
- Per ante di forte spessore (max. 40 mm)
- Regolazione laterale e frontale integrata nel braccio della cerniera
- Regolazione verticale sulla base
- Chiusura: automatica

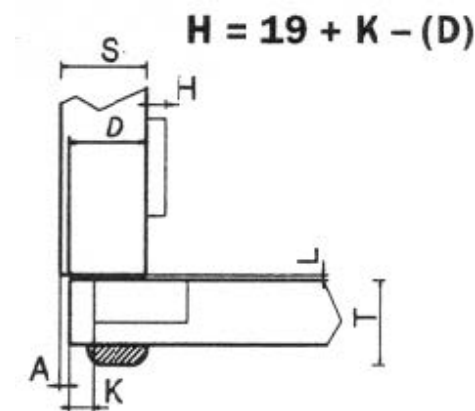

T=	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	L=
K=3 A=	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,5	2,8	3,1	3,5	4,1	5,0	6,0	6,9	7,8	8,8	9,7
K=4 A=	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,1	2,4	2,7	3,0	3,4	3,8	4,4	5,3	6,3	7,2	8,1	9,0
K=5 A=	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7	4,1	4,6	5,2	6,0	7,0	8,4
K=6 A=	0,8	0,9	1,1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,1	2,4	2,7	3,1	3,6	4,0	4,4	5,0	6,0	6,9	7,8	0,0
K=7 A=	0,8	0,9	1,1	1,3	1,6	1,8	2,0	2,1	2,4	2,7	3,2	3,6	3,9	4,3	4,8	5,5	6,4	7,3	0,0
K=8 A=	0,8	0,9	1,1	1,3	1,6	1,8	2,0	2,1	2,4	2,7	3,2	3,5	3,8	4,2	4,7	5,1	5,8	6,8	0,0
K=9 A=	0,7	0,9	1,1	1,3	1,6	1,8	2,0	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,8	4,2	4,6	5,0	5,5	6,1	0,0
K=10 A=	0,7	0,9	1,1	1,3	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,7	3,0	3,4	3,7	4,1	4,5	4,9	5,4	6,0	0,0
K=11 A=	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4	1,7	1,9	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	4,0	4,4	4,8	5,2	5,7	0,0
K=12 A=	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,4	2,6	2,9	3,3	3,6	3,9	4,3	4,7	5,1	5,6	0,4

