


CERNIERE PER MOBILI SERIE B




Legenda:

- S = spessore fianco
- D = copertura dell'anta sul fianco
- T = spessore massimo dell'anta
- K = distanza foro cerniera dallo spigolo dell'anta
- A = aria tra anta e anta
- H = altezza base di montaggio

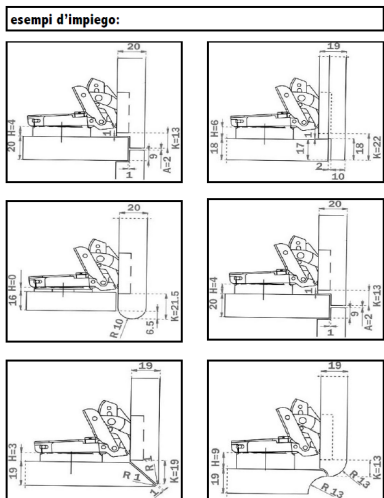

	T=	16	18	20	22	24	26	28
K=3 A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,4	20,7	
K=4 A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	16,9	19,7	
K=5 A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	15,9	18,7	
K=6 A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	14,9	17,7	
K=7 A=	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	13,9	16,7	
K=8 A=	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	12,9	15,7	
K=9 A=	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	11,9	14,7	
K=10 A=	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	8,3	10,9	13,7
K=11 A=	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	7,3	9,9	12,7
K=12 A=	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	6,3	8,9	11,7
K=13 A=	0,0	0,0	1,4	3,3	5,3	7,9	10,7	
K=14 A=	0,0	0,0	0,7	2,8	4,5	6,9	9,7	
K=15 A=	0,0	0,0	0,2	2,0	3,8	5,9	8,7	
K=16 A=	0,0	0,0	0,0	1,4	3,2	5,0	7,7	
K=17 A=	0,0	0,0	0,0	1,0	2,7	4,4	6,7	
K=18 A=	0,0	0,0	0,0	0,7	2,2	3,9	5,7	

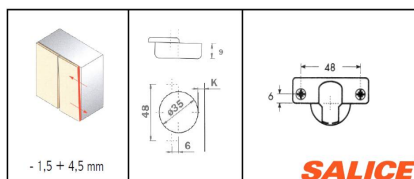

Art. F3683 104

Cerniere per mobili Serie B

- In acciaio
- Spessore max. anta 24 mm (con ante sagomate)
- Regolazione laterale e verticale integrata nella cerniera
- Regolazione frontale sulla base
- Adatte per basi tradizionali o ad innesto rapido
- Apertura 110°
- Ala con collo diritto

