


# CERNIERA S200 PUSH COLLO DRITTO

**Art. F3683 101 3**

Cerniere a spinta PUSH S 200

- In acciaio
- Apertura 110°
- Spessore max. anta 22 mm (spigolo vivo)
- Regolazione laterale e frontale. integrata nel braccio della cerniera
- Regolazione verticale sulla base
- Posizionamento rapido con fine corsa prestabilito
- Chiusura tramite cricchetti e controcricchetti PUSH
- Finitura nichelata
- Ala con collo dritto

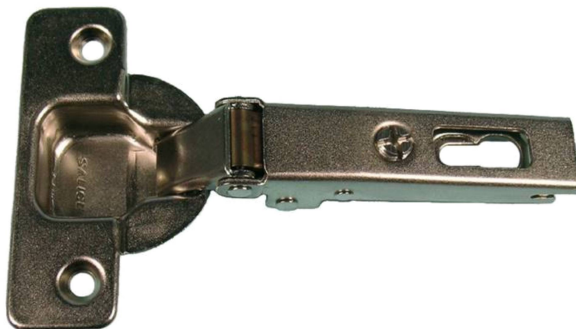

## Leggenda:

- S = spessore fianco
- D = copertura dell'anta sul fianco
- T = spessore massimo dell'anta
- K = distanza foro cerniera dallo spigolo dell'anta
- A = aria tra anta e anta
- L = aria tra spalla e anta
- H = altezza base di montaggio

T=		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	A=	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	3,7	5,1	6,5	7,8
K = 4	A=	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,7	4,1	5,5	6,8
K = 5	A=	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,6	3,1	4,1	5,4
K = 6	A=	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5	3,0	3,5	4,4

T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
K = 3	L=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,8	1,1	1,4	1,7	1,9
K = 4	L=	0,0	0,0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6
K = 5	L=	1,1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,1	3,4	3,6
K = 6	L=	2,0	2,3	2,5	2,8	3,1	3,3	3,6	3,8	4,1	4,3	4,6

