


DADI HV CON CHIAVE MAGGIORATA



Dadi HV con chiave maggiorata

- A norma UNI EN 14399-4
- Zincati a fuoco
- Classe di resistenza 10

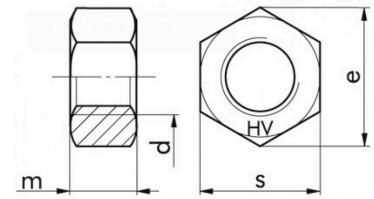

Ø	Altezza Dado	Chiave	E	Art.
m12 d	10 m	22	23,91	F2329 12
m16 d	13 m	27	29,56	F2329 16
m20 d	16 m	32	35,03	F2329 20
m22 d	18 m	36	39,55	F2329 22
m24 d	20 m	41	45,02	F2329 24
m27 d	22 m	46	50,85	F2329 27
m30 d	24 m	50	55,37	F2329 30
m36 d	29 m	60	66,44	F2329 36

- Questa bulloneria viene particolarmente utilizzata per le costruzioni di carpenteria metallica pesante, apparecchiature di sollevamento, pale eoliche, funivie, ecc.
- Per rispettare la direttiva europea EN 1090-2 per elementi di collegamento strutturali (EN 14399 sistema HV) i prodotti devono sempre essere impiegati in lotti omogenei, ovvero dadi, viti e rondelle sempre dello stesso produttore