

# VITI TRUCIOLARI SUPERCUT ZINCATE GIALLE



## Viti Supercut per legno in acciaio zincato giallo

- Vite di nuova concezione prevalentemente impiegata nella carpenteria in legno, nella produzione di arredi montani, gazebi, coperture e strutture di grandi dimensioni
- Autosvasanti, con nuovo disegno delle alette sottotesta per una migliore svasatura
- Fresa lunga che diminuisce l'attrito del 40% in fase di penetrazione: questo comporta minor sforzo degli elettroutensili
- Punta autoforante con intaglio che evita il rischio di spaccature nel legno
- Acciaio particolarmente resistente e pieghevole fino a 90°
- Rivestimento autolubrificante che consente un'alta velocità di penetrazione e avanzamento

### Testa autosvasante

- 2 lavorazioni in una: avvitare e svasare
- Evita screpolature, fenditure o sfaldamento della superficie
- Avvitamento a filo

### Impronta TX

- Trasmissione della forza ottimale
- Maggior durata dell'inserito
- Superfici d'appoggio ottimali riducono le forze di espulsione dell'inserito

### Fresa lunga

- Diminuisce l'attrito del 40% in fase di penetrazione
- Minor sforzo degli elettroutensili

### Punta con intaglio

- Punta autoforante con intaglio che evita il rischio di spaccature nel legno

Ø	Lunghezza	Lunghezza Filetto	Impronta	Tipo Punta	Art.
4	30	18	tx 20 conico	tipo b	<b>F3188 04 30</b>
4	35	20	tx 20 conico	tipo b	<b>F3188 04 35</b>
4	40	24	tx 20 conico	tipo b	<b>F3188 04 40</b>
4	50	30	tx 20 conico	tipo b	<b>F3188 04 50</b>
4	60	35	tx 20 conico	tipo b	<b>F3188 04 60</b>
4	70	42	tx 20 conico	tipo b	<b>F3188 04 70</b>
4,5	40	24	tx 25 conico	tipo b	<b>F3188 045 40</b>
4,5	45	27	tx 25 conico	tipo b	<b>F3188 045 45</b>
4,5	50	30	tx 25 conico	tipo b	<b>F3188 045 50</b>
4,5	60	35	tx 25 conico	tipo b	<b>F3188 045 60</b>
4,5	70	42	tx 25 conico	tipo b	<b>F3188 045 70</b>
5	50	30	tx 25 conico	tipo b	<b>F3188 05 50</b>
5	60	35	tx 25 conico	tipo b	<b>F3188 05 60</b>
5	70	42	tx 25 conico	tipo b	<b>F3188 05 70</b>
5	80	50	tx 25 conico	tipo b	<b>F3188 05 80</b>
5	90	50	tx 25 conico	tipo b	<b>F3188 05 90</b>
5	100	50	tx 25 conico	tipo b	<b>F3188 05 100</b>
5	120	70	tx 25 conico	tipo b	<b>F3188 05 120</b>
6	60	35	tx 30 conico	tipo b	<b>F3188 06 60</b>
6	70	42	tx 30 conico	tipo b	<b>F3188 06 70</b>
6	80	50	tx 30 conico	tipo b	<b>F3188 06 80</b>
6	90	50	tx 30 conico	tipo b	<b>F3188 06 90</b>
6	100	50	tx 30 conico	tipo a	<b>F3188 06 100</b>
6	120	70	tx 30 conico	tipo a	<b>F3188 06 120</b>
6	140	70	tx 30 conico	tipo a	<b>F3188 06 140</b>
6	160	70	tx 30 conico	tipo a	<b>F3188 06 160</b>
6	180	70	tx 30 conico	tipo a	<b>F3188 06 180</b>
6	200	70	tx 30 conico	tipo a	<b>F3188 06 200</b>

### TIPO A



### TIPO B



**Attenzione:** non idonea per l'impiego con tasselli in nylon in quanto il filetto tagliente e la punta possono danneggiare il nylon: si consiglia l'impiego di viti truciolari

# VITI TRUCIOLARI SUPERCUT ZINCATE GIALLE



## Viti Supercut per legno in acciaio zincato giallo

- Vite di nuova concezione prevalentemente impiegata nella carpenteria in legno, nella produzione di arredi montani, gazebi, coperture e strutture di grandi dimensioni
- Autosvasanti, con nuovo disegno delle alette sottotesta per una migliore svasatura
- Fresa lunga che diminuisce l'attrito del 40% in fase di penetrazione: questo comporta minor sforzo degli elettroutensili
- Punta autoforante con intaglio che evita il rischio di spaccature nel legno
- Acciaio particolarmente resistente e pieghevole fino a 90°
- Rivestimento autolubrificante che consente un'alta velocità di penetrazione e avanzamento

## Testa autosvasante

- 2 lavorazioni in una: avvitare e svasare
- Evita screpolature, fenditure o sfaldamento della superficie
- Avvitamento a filo

## Impronta TX

- Trasmissione della forza ottimale
- Maggior durata dell'inserto
- Superfici d'appoggio ottimali riducono le forze di espulsione dell'inserto

## Fresa lunga

- Diminuisce l'attrito del 40% in fase di penetrazione
- Minor sforzo degli elettroutensili

## Punta con intaglio

- Punta autoforante con intaglio che evita il rischio di spaccature nel legno

Ø	Lunghezza	Lunghezza Filetto	Impronta	Tipo Punta	Art.
6	220	70	tx 30 conico	tipo a	<b>F3188 06 220</b>
6	240	70	tx 30 conico	tipo a	<b>F3188 06 240</b>
6	260	70	tx 30 conico	tipo a	<b>F3188 06 260</b>
6	280	70	tx 30 conico	tipo a	<b>F3188 06 280</b>
6	300	70	tx 30 conico	tipo a	<b>F3188 06 300</b>
8	80	50	tx 40 conico	tipo b	<b>F3188 08 80</b>
8	100	50	tx 40 conico	tipo a	<b>F3188 08 100</b>
8	120	80	tx 40 conico	tipo a	<b>F3188 08 120</b>
8	140	80	tx 40 conico	tipo a	<b>F3188 08 140</b>
8	160	80	tx 40 conico	tipo a	<b>F3188 08 160</b>
8	180	80	tx 40 conico	tipo a	<b>F3188 08 180</b>
8	200	80	tx 40 conico	tipo a	<b>F3188 08 200</b>
8	220	80	tx 40 conico	tipo a	<b>F3188 08 220</b>
8	240	80	tx 40 conico	tipo a	<b>F3188 08 240</b>
8	260	80	tx 40 conico	tipo a	<b>F3188 08 260</b>
8	280	80	tx 40 conico	tipo a	<b>F3188 08 280</b>
8	300	80	tx 40 conico	tipo a	<b>F3188 08 300</b>
8	320	80	tx 40 conico	tipo a	<b>F3188 08 320</b>
8	340	80	tx 40 conico	tipo a	<b>F3188 08 340</b>
8	360	80	tx 40 conico	tipo a	<b>F3188 08 360</b>
8	380	80	tx 40 conico	tipo a	<b>F3188 08 380</b>
8	400	80	tx 40 conico	tipo a	<b>F3188 08 400</b>
10	140	80	tx 40 conico	tipo b	<b>F3188 010 140</b>
10	160	80	tx 40 conico	tipo b	<b>F3188 010 160</b>
10	180	80	tx 40 conico	tipo b	<b>F3188 010 180</b>
10	200	80	tx 40 conico	tipo b	<b>F3188 010 200</b>
10	220	80	tx 40 conico	tipo b	<b>F3188 010 220</b>
10	240	80	tx 40 conico	tipo b	<b>F3188 010 240</b>

## TIPO A



## TIPO B



**Attenzione:** non idonea per l'impiego con tasselli in nylon in quanto il filetto tagliente e la punta possono danneggiare il nylon: si consiglia l'impiego di viti truciolari

# VITI TRUCIOLARI SUPERCUT ZINCATE GIALLE



## Viti Supercut per legno in acciaio zincato giallo

- Vite di nuova concezione prevalentemente impiegata nella carpenteria in legno, nella produzione di arredi montani, gazebi, coperture e strutture di grandi dimensioni
- Autosvasanti, con nuovo disegno delle alette sottotesta per una migliore svasatura
- Fresa lunga che diminuisce l'attrito del 40% in fase di penetrazione: questo comporta minor sforzo degli elettroutensili
- Punta autoforante con intaglio che evita il rischio di spaccature nel legno
- Acciaio particolarmente resistente e pieghevole fino a 90°
- Rivestimento autolubrificante che consente un'alta velocità di penetrazione e avanzamento

### Testa autosvasante

- 2 lavorazioni in una: avvitare e svasare
- Evita screpolature, fenditure o sfaldamento della superficie
- Avvitamento a filo

### Impronta TX

- Trasmissione della forza ottimale
- Maggior durata dell'inserto
- Superfici d'appoggio ottimali riducono le forze di espulsione dell'inserto

### Fresa lunga


- Diminuisce l'attrito del 40% in fase di penetrazione
- Minor sforzo degli elettroutensili

### Punta con intaglio

- Punta autoforante con intaglio che evita il rischio di spaccature nel legno

Ø	Lunghezza	Lunghezza Filetto	Impronta	Tipo Punta	Art.
10	260	80	tx 40 conico	tipo b	<b>F3188 010 260</b>
10	280	80	tx 40 conico	tipo b	<b>F3188 010 280</b>
10	300	80	tx 40 conico	tipo b	<b>F3188 010 300</b>
10	320	80	tx 40 conico	tipo b	<b>F3188 010 320</b>
10	340	80	tx 40 conico	tipo b	<b>F3188 010 340</b>
10	360	80	tx 40 conico	tipo b	<b>F3188 010 360</b>
10	400	80	tx 40 conico	tipo b	<b>F3188 010 400</b>

**Attenzione:** non idonea per l'impiego con tasselli in nylon in quanto il filetto tagliente e la punta possono danneggiare il nylon: si consiglia l'impiego di viti truciolari

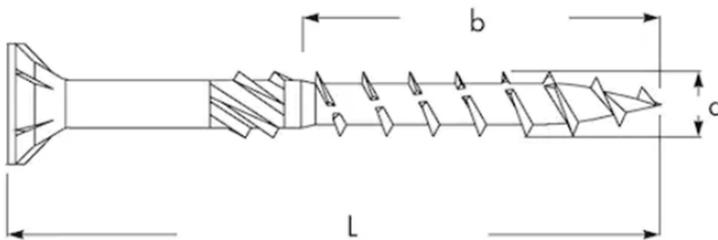

### TIPO A



### TIPO B

