


GIUNTI INVISIBILI



Giunto invisibile per travi

- In acciaio zincato bianco
- Autocentrante grazie all'incastro a "coda di rondine"
- Montaggio con dima
- Il giunto invisibile offre la possibilità di un premontaggio in laboratorio e un risparmio di tempo in cantiere

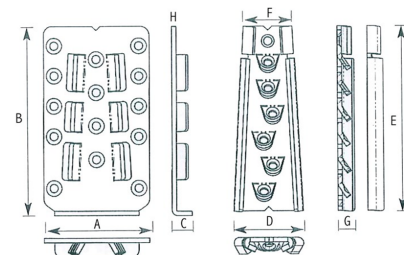

Larghezza	Lunghezza	C	D	E	F	G	H	N° Viti	Sollecitazione Ammissibile F In Direzione Di Inserimento	Art.
70 mm	90 mm	13,5 mm	48 mm	87 mm	32,5 mm	11 mm	3,0 mm	15	5 kn	F3681 901 036
70 mm	125 mm	13,5 mm	48 mm	122 mm	32,5 mm	11 mm	3,0 mm	20	7,5 kn	F3681 901 037
70 mm	150 mm	13,5 mm	48 mm	147 mm	32,5 mm	11 mm	3,0 mm	22	8,8 kn	F3681 901 038

Modalità d'uso:

- Impiegare viti truciolari TPS Ø 5 x 80 Art. F3681 901 035, zincate gialle tutto filetto
- Avvitare le viti sulla trave secondaria con un angolo di 35°
- Non idoneo per applicazioni all'esterno

