


# VITI ANCORANTI MULTI-MONTI® PLUS SS



## Viti ancoranti senza tassello MMS-plus SS

- Materiale: acciaio temprato
- Finitura superficiale: zincato bianco
- Chiave: testa esagonale
- Con finta rondella

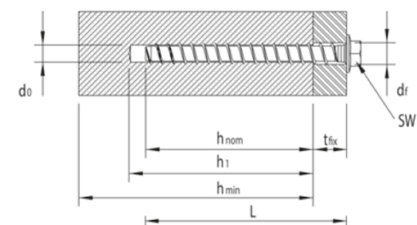

Ø	Lunghezza	Ø Foro	Spessore Max Serrabile	Ø Rondella	Impronta	Art.
6 mm	40 mm	5 mm	5 mm	11 mm	ch 8	<b>F3234 506 040</b>
6 mm	50 mm	5 mm	5 - 15 mm	11 mm	ch 8	<b>F3234 506 050</b>
6 mm	60 mm	5 mm	15 - 25 mm	11 mm	ch 8	<b>F3234 506 060</b>
6 mm	70 mm	5 mm	25 - 35 mm	11 mm	ch 8	<b>F3234 506 070</b>
6 mm	80 mm	5 mm	35 - 45 mm	11 mm	ch 8	<b>F3234 506 080</b>
7,5 mm	35 mm	6 mm	1 mm	14 mm	ch 10	<b>F3234 575 035</b>
7,5 mm	40 mm	6 mm	5 mm	14 mm	ch 10	<b>F3234 575 040</b>
7,5 mm	50 mm	6 mm	15 mm	14 mm	ch 10	<b>F3234 575 050</b>
7,5 mm	60 mm	6 mm	5 - 25 mm	14 mm	ch 10	<b>F3234 575 060</b>
7,5 mm	70 mm	6 mm	15 - 35 mm	14 mm	ch 10	<b>F3234 575 070</b>
7,5 mm	80 mm	6 mm	25 - 45 mm	14 mm	ch 10	<b>F3234 575 080</b>
7,5 mm	100 mm	6 mm	45 - 65 mm	14 mm	ch 10	<b>F3234 575 100</b>
7,5 mm	120 mm	6 mm	55 - 70 mm	14 mm	ch 10	<b>F3234 575 120</b>
7,5 mm	140 mm	6 mm	85 - 105 mm	14 mm	ch 10	<b>F3234 575 140</b>
10 mm	60 mm	8 mm	10 mm	19 mm	ch 13	<b>F3234 510 060</b>
10 mm	70 mm	8 mm	5 - 20 mm	19 mm	ch 13	<b>F3234 510 070</b>
10 mm	80 mm	8 mm	15 - 30 mm	19 mm	ch 13	<b>F3234 510 080</b>
10 mm	90 mm	8 mm	25 - 40 mm	19 mm	ch 13	<b>F3234 510 090</b>
10 mm	100 mm	8 mm	35-50 mm	19 mm	ch 13	<b>F3234 510 100</b>
10 mm	120 mm	8 mm	55 - 70 mm	19 mm	ch 13	<b>F3234 510 120</b>
10 mm	140 mm	8 mm	75 - 90 mm	19 mm	ch 13	<b>F3234 510 140</b>
10 mm	160 mm	8 mm	95 - 110 mm	19 mm	ch 13	<b>F3234 510 160</b>
12 mm	80 mm	10 mm	5 mm	22 mm	ch 15	<b>F3234 512 080</b>
12 mm	90 mm	10 mm	1- 15 mm	22 mm	ch 15	<b>F3234 512 090</b>
12 mm	100 mm	10 mm	10 - 25 mm	22 mm	ch 15	<b>F3234 512 100</b>
12 mm	120 mm	10 mm	30 - 45 mm	22 mm	ch 15	<b>F3234 512 120</b>
12 mm	140 mm	10 mm	50 - 65 mm	22 mm	ch 15	<b>F3234 512 140</b>
12 mm	160 mm	10 mm	70 - 85 mm	22 mm	ch 15	<b>F3234 512 160</b>

## ATTENZIONE!


- Le viti con diametro 16,0 e 20,0 non sono certificate per fissaggio in caso di incendio e non dispongono di certificazione ETA 15/0784

## VITI ANCORANTI MULTI-MONTI® PLUS SS



### Viti ancoranti senza tassello MMS-plus SS

- Materiale: acciaio temprato
- Finitura superficiale: zincato bianco
- Chiave: testa esagonale
- Con finta rondella

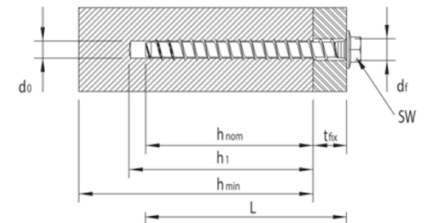

Ø	Lunghezza	Ø Foro	Spessore Max Serrabile	Ø Rondella	Impronta	Art.
16 mm	120 mm	14 mm	5 - 20 mm	30 mm	ch 21	<b>F3234 516 120</b>
16 mm	130 mm	14 mm	15 - 30 mm	30 mm	ch 21	<b>F3234 516 130</b>
16 mm	140 mm	14 mm	25 - 40 mm	30 mm	ch 21	<b>F3234 516 140</b>
16 mm	160 mm	14 mm	45 - 60 mm	30 mm	ch 21	<b>F3234 516 160</b>
20 mm	160 mm	18 mm	20 mm	38 mm	ch 30	<b>F3234 520 160</b>
20 mm	180 mm	18 mm	40 mm	38 mm	ch 30	<b>F3234 520 180</b>
20 mm	200 mm	18 mm	60 mm	38 mm	ch 30	<b>F3234 520 200</b>

### ATTENZIONE!

- Le viti con diametro 16,0 e 20,0 non sono certificate per fissaggio in caso di incendio e non dispongono di certificazione ETA 15/0784