


VITI AUTOFORANTI PER METALLI TE CON BORDINO INOX A2

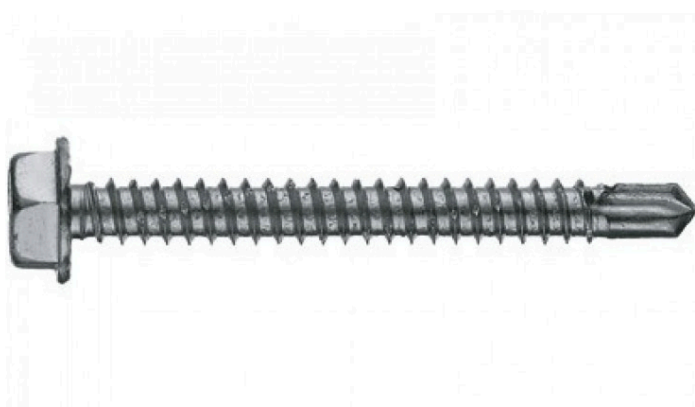


Viti autoforanti per metalli con testa esagonale e bordini

- A norma DIN 7504-K
- In acciaio inox A2
- Le viti autoforanti per metalli forano come una punta da trapano, filettano e avvitano in una operazione

Vantaggi

- Ottima prestazione di foratura, filettatura precisa, serraggio ottimale, lavorazione senza bulinatura, bassa forza di avvitamento, minor dispendio di tempo

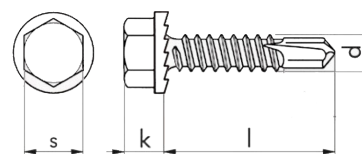

Ø	Lunghezza	Spessore Materiale Max	Chiave	Art.
4,2	13	0,70-2,25 mm	7	F1214 142 13
4,2	16	0,70-2,25 mm	7	F1214 142 16
4,2	19	0,70-2,25 mm	7	F1214 142 19
4,2	22	0,70-2,25 mm	7	F1214 142 22
4,2	25	0,70-2,25 mm	7	F1214 142 25
4,8	13	1,75-4,40 mm	8	F1214 148 13
4,8	16	1,75-4,40 mm	8	F1214 148 16
4,8	19	1,75-4,40 mm	8	F1214 148 19
4,8	22	1,75-4,40 mm	8	F1214 148 22
4,8	25	1,75-4,40 mm	8	F1214 148 25
4,8	32	1,75-4,40 mm	8	F1214 148 32
5,5	19	1,75-5,25 mm	8	F1214 155 19
5,5	22	1,75-5,25 mm	8	F1214 155 22
5,5	25	1,75-5,25 mm	8	F1214 155 25
5,5	32	1,75-5,25 mm	8	F1214 155 32
5,5	38	1,75-5,25 mm	8	F1214 155 38
6,3	19	2,00-6,00 mm	10	F1214 163 19
6,3	22	2,00-6,00 mm	10	F1214 163 22
6,3	25	2,00-6,00 mm	10	F1214 163 25
6,3	32	2,00-6,00 mm	10	F1214 163 32

Attenzione

- A causa dell'alto numero di giri occorre impiegare la battuta di profondità, per eliminare il rischio della rottura della testa. Utilizzare come punta da tarpano solo ad angolo retto.
- Le viti autoforanti in Inox sono idonee solamente per l'applicazione sull'alluminio.