

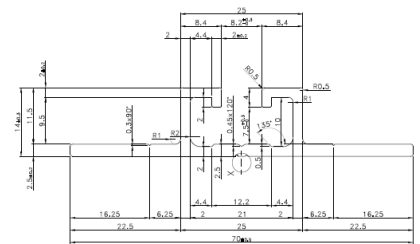


PROFILO ALLUMINIO PER LAMIERE GRECATE



- Profilo di tipo light in alluminio installabile su tetti con coperture in lamiera grecata per la realizzazione di struttura modulare sulla quale posizionare i moduli fotovoltaici.
- Materiale alluminio EN AW 6060 T6
- Lunghezza standard profilo 3,1 m.
- Larghezza profilo 70 mm.
- Peso profilo 0,679 kg/m.



Art.

F3865 740 301

Modalità d'uso:

- Il profilo può essere installato direttamente su copertura in lamiera grecata tramite, a titolo di esempio, rivetti (cod. riferimento **F3931 030** ..)
- Buona norma, per migliorare l'effetto di impermeabilizzazione, è applicare preventivamente del nastro sigillante BUTYLTAPE (cod. riferimento **F3875 050 010**) sulla superficie di installazione del profilo. Si suggerisce anche di verificare il fissaggio tra profilato e lamiera grecata e tra lamiera grecata e sottostruttura esistente.
- Il binario di scorrimento superiore liscio con incavo permette l'inserimento del dado scorrevole cod. **F3865 740 306** in cui andare a inserire una vite TCCEI diametro 8 che servirà per fissare il morsetto centrale e/o laterale per il bloccaggio del modulo fotovoltaico.
- Le descrizioni riportate hanno un valore puramente indicativo per definire il prodotto ed accessori al fine della realizzazione di una struttura di supporto per pannelli fotovoltaici. Di conseguenza quanto riportato non è da ritenersi una dichiarazione di conformità e non può in alcun modo sostituire la certificazione dell'impianto.

