


## ADDITIVI PER GASOLIO EC 3

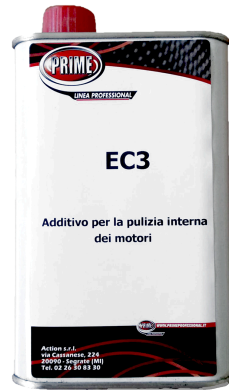

### Additivo per lavaggio motore

- Pulisce la parte interna del motore
- Aggiunto al lubrificante prima della sostituzione contribuisce a rimuovere morchie e depositi carboniosi dal circuito di lubrificazione
- Alla sostituzione del lubrificante verranno in contemporanea scaricati completamente i depositi e il motore si presenterà perfettamente pulito
- Contenuto. 300 ml

Densita'	Punto Di Infiammabilita'	Viscosita'	Art.
0,880 kg/m <sup>3</sup>	> 170 °C	5,5 - 6,5 cst	<b>F3893 531 007</b>

### Modalità d'uso:

- 250 cc per auto con 4 litri di olio in coppa
- 500 cc per auto con 6 o più litri
- Sarà sufficiente far funzionare il motore per alcuni minuti (5/10 min.) è poi procedere alla sostituzione del lubrificante
- Densità 15°C : 0,880
- Viscosità a 100°C : 5.5-6.5 cSt
- Punto di infiammabilità (ASTM D92) : >170°C