


## AVVOLGICAVO AUTOMATICO



- Installazione a parete
- Struttura in materiale plastico antiurto
- Staffa di fissaggio in lamiera di acciaio, che consente la rotazione dell'avvolgicavo
- Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera, inseribile ogni 50 cm
- Bocca guidacavo a rulli che facilita il rientro del cavo
- Grado di protezione: IP42

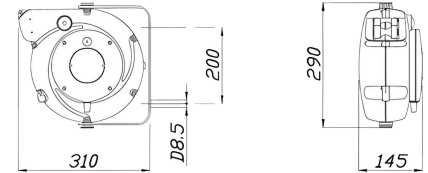

Cavo Sezione	Grado Di Protezione	Lunghezza Cavo	Portata Max	Tensione Max	Art.
3 x 1.5mm <sup>2</sup> - h05 w-f	-	11.5 m	cavo avvolto 1200 w - cavo svolto 1800w	230 v	<b>F3774 45</b>

- Sezione cavo: 3x1,5 mmq - H05 W-F
- Lunghezza cavo: 11,5 m (10 avvolti e 1,5 esterni)
- Portata max lampada: cavo avvolto 1200 W - cavo svolto 1800 W
- Tensione max: 230 V