


## TASSELLI IN NYLON SENZA BORDO



### Tasselli in nylon senza bordo

- Tassello realizzato in robusta fibra Poliammide 6 tenace, elastica, stabile al lavaggio e resistente alle mufte
- Estensione ampia ed uniforme
- Sicurezza e durata nel tempo grazie alla qualità del materiale
- Grande versatilità di utilizzo in numerose applicazioni e su diversi tipi di materiali
- Rapidità di posa in opera
- Senza bordo per fissaggio a filo parete
- Con alette anti-rotazione
- Ottima resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici
- Utilizzo con viti truciolari o viti per legno
- Temperatura di installazione: 0°C / +40°C
- Temperatura di utilizzo: da - 40°C a +80°C
- Forniti senza vite

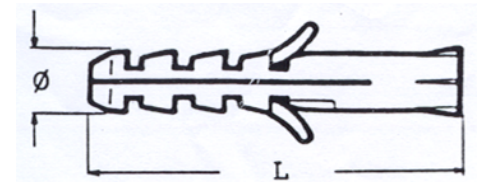

Ø Tassello	Lunghezza	Ø Foro	Profondità Minima Foro	Ø Vite	Lunghezza Vite	Art.
5 mm	25 mm	5 mm	35 mm	2,5 - 4,0 mm	30 mm	<b>F3903 005 25</b>
6 mm	30 mm	6 mm	40 mm	3,5 - 5,0 mm	35 mm	<b>F3903 006 30</b>
8 mm	40 mm	8 mm	55 mm	4,5 - 6,0 mm	50 mm	<b>F3903 008 40</b>
10 mm	50 mm	10 mm	65 mm	6,0 - 8,0 mm	60 mm	<b>F3903 010 50</b>
12 mm	60 mm	12 mm	75 mm	8,0 - 10,0 mm	70 mm	<b>F3903 012 60</b>
14 mm	75 mm	14 mm	90 mm	10,0 - 12,0 mm	70 mm	<b>F3903 014 75</b>
14 mm	100 mm	14 mm	120 mm	10,0 - 12,0 mm	90 mm	<b>F3903 014 10</b>

### Campo d'applicazione:

- Per fissaggi leggeri sui principali materiali edili
- Quadri e pensili
- Cornici, listelli e lampade
- Fissaggi leggeri in genere
- Guide per tende

### Valori di caricabilità raccomandati in daN (1 daN=1 kg)

Ø mm	calcestruzzo C20/25 EN 206-1	mattoni pieni EN 771-1	mattoni forati EN 771-1 doppio UNI
4	15	10	8
5	24 (19 c/vite 4x30)	23 (18 c/vite 4x30)	14 (15 c/vite 4x30)
6	50 (30 c/vite 4,5x40)	47 (28 c/vite 4,5x40)	22 (20 c/vite 4,5x40)
7	46	44	27
8	86 (33 c/vite 5x50)	82 (31 c/vite 5x50)	28
10	124 (50 c/vite 6x60)	112 (47 c/vite 6x60)	-
12	210	189	-
14	400	-	-