


NASTRO BIADESIVO ALTE PRESTAZIONI

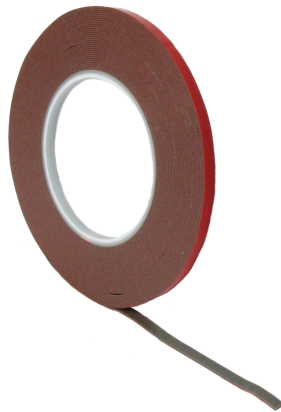

Nastro di montaggio con forte adesività per applicazioni interne ed esterne

- Adesivo in schiuma acrilica
- Elevata elasticità e allo stesso tempo elevata resistenza
- Buone proprietà di tenuta, assorbimento e isolamento
- Idoneo per un utilizzo a lungo termine, resistente all'invecchiamento e ai raggi UV
- Temperatura di servizio: -40°C a +90°C (max 150°C per brevi passaggi)
- Attenzione: NON applicare a temperature inferiori a 15°C

Modalità d'uso

- Le superfici d'incollaggio devono essere prive di grasso, polvere, particelle libere e umidità.
- Applicare il nastro lungo la linea di incollaggio di una delle due superfici, esercitando una pressione adeguata.
- Non sottoporre a carichi importanti prima delle 24 ore

Larghezza	Spessore	Lunghezza	Colore	Art.
6 mm	0.5 mm	10 m	trasparente	F3894 900 5
6 mm	0,8 mm	10 m	grigio	F3894 900 6
9 mm	0,8 mm	10 m	grigio	F3894 900 7
12 mm	0,8 mm	10 m	grigio	F3894 900 8
19 mm	0,8 mm	10 m	grigio	F3894 900 9

Campo d'applicazione:

- Per il fissaggio strutturale di spoiler, pannelli, emblemi, listelli, ganci, insegne, cartelli, profili, targhette, schede elettroniche, sensori, ceramica pubblicitari e nei settori del trasporto (auto, bus, veicoli speciali).
- **Autotrazione:** modanature, rivestimenti, fanaleria, emblemi, specchietti retrovisori, ecc.