


## STRETTOI A VITE



Con ganasce in ghisa malleabile

- Forza di serraggio fino a 6000 N
- Impugnatura ergonomica in legno
- Piastre di pressione sostituibili senza attrezzi
- Stabile guida a profilato cavo stabile senza nervature

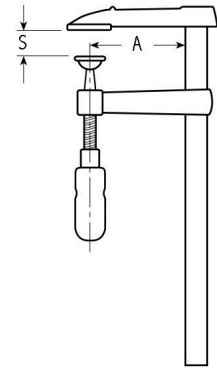

Peso	Profondità	Serraggio	Sezione Asta	Art.
0,26 kg	50 mm	100 mm	5 x 15 mm	<b>F0654 10 5</b>
4 kg	120 mm	1000 mm	11 x 35 mm	<b>F0654 100 12</b>
0,42 kg	60 mm	120 mm	5 x 20 mm	<b>F0654 12 6</b>
4,68 kg	120 mm	1250 mm	11 x 35 mm	<b>F0654 125 12</b>
0,29 kg	50 mm	150 mm	5 x 15 mm	<b>F0654 15 5</b>
0,65 kg	80 mm	160 mm	6 x 25 mm	<b>F0654 15 8</b>
5,38 kg	120 mm	1500 mm	11 x 35 mm	<b>F0654 150 12</b>
1,05 kg	100 mm	200 mm	7 x 27 mm	<b>F0654 20 10</b>
0,32 kg	50 mm	200 mm	5 x 15 mm	<b>F0654 20 5</b>
6,65 kg	120 mm	2000 mm	11 x 35 mm	<b>F0654 200 12</b>
1,53 kg	120 mm	250 mm	9 x 29 mm	<b>F0654 25 12</b>
2,19 kg	140 mm	300 mm	10 x 32 mm	<b>F0654 30 14</b>
0,87 kg	80 mm	300 mm	6 x 25 mm	<b>F0654 30 8</b>
2,4 kg	140 mm	400 mm	10 x 32 mm	<b>F0654 40 14</b>
2,7 kg	175 mm	400 mm	10 x 32 mm	<b>F0654 40 17</b>
2,7 kg	120 mm	500 mm	11 x 35 mm	<b>F0654 50 12</b>
2,99 kg	120 mm	600 mm	11 x 35 mm	<b>F0654 60 12</b>
3,52 kg	120 mm	800 mm	11 x 35 mm	<b>F0654 80 12</b>