


GUARNIZIONI O-RING NORMFEST



Guarnizioni O-Ring

- Guarnizioni in gomma utilizzate per la tenuta nell'industria automobilistica e nell'ingegneria meccanica
- Grazie alla loro struttura morbida, sono flessibili e possono essere utilizzate più volte
- L'O-Ring sigilla sia in direzione radiale che assiale

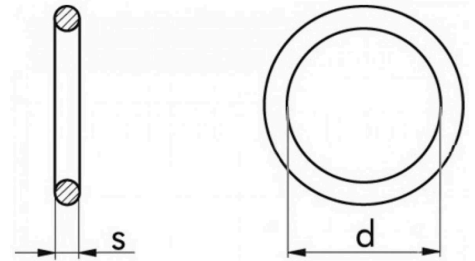

Ø	Spessore	Art.
3	2	N6468 003 20
4	2	N6468 004 20
5	2	N6468 005 20
6	2	N6468 006 20
7	2	N6468 007 20
8	2	N6468 008 20
10	2	N6468 010 20
10	2.5	N6468 010 25
12	2	N6468 012 20
12	2.5	N6468 012 25
14	2.5	N6468 014 25
15	2.5	N6468 015 25
17	2.5	N6468 017 25
18	3	N6468 018 30
19	2.5	N6468 019 25
20	3	N6468 020 30
22	3	N6468 022 30
24	3	N6468 024 30
25	3	N6468 025 30
28	3	N6468 028 30
30	3	N6468 030 30
34	3	N6468 034 30
35	3.5	N6468 035 35
36	3	N6468 036 30
38	3	N6468 038 30