


TASSELLI FIME S4 PROLUNGATI CON VITE



Tasselli FIME S4 ad espansione prolungata

- Corpo in Nylon
- Completati di vite a testa piana svasata con impronta TX
- Corpo espandente a 4 settori che aumenta la capacità di tenuta su tutti i materiali
- Fissaggio passante
- Sistema antirotazione
- Espansione ad annodamento su supporti forati
- Il sistema di bloccaggio della vite impedisce l'espansione del tassello nella fase di inserimento nel foro

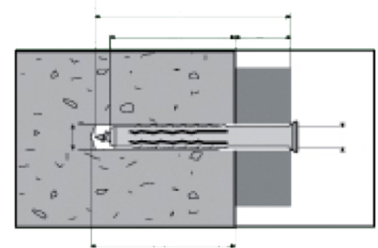

Dimensione Tassello (Ø X Lungh)	Ø Foro	Profondita' Minima Foro	Per Vite	Art.
6 x 60 mm	6 mm	50 mm	4 x 65 mm	F3903 711 060
8 x 80 mm	8 mm	70 mm	5,5 x 85 mm	F3903 711 080
8 x 100 mm	8 mm	70 mm	5,5 x 105 mm	F3903 711 100
8 x 120 mm	8 mm	70 mm	5,5 x 125 mm	F3903 711 120
10 x 80 mm	10 mm	70 mm	7 x 85 mm	F3903 711 208
10 x 100 mm	10 mm	70 mm	7 x 105 mm	F3903 711 210
10 x 120 mm	10 mm	70 mm	7 x 125 mm	F3903 711 212
10 x 140 mm	10 mm	70 mm	7 x 145 mm	F3903 711 214
10 x 160 mm	10 mm	70 mm	7 x 165 mm	F3903 711 216
10 x 200 mm	10 mm	70 mm	7 x 205 mm	F3903 711 220
10 x 240 mm	10 mm	70 mm	7 x 245 mm	F3903 711 240
10 x 260 mm	10 mm	70 mm	7 x 265 mm	F3903 711 260

Campo d'applicazione:

- Particolarmente indicato per il fissaggio passante di strutture, profili di telai, di infissi, serramenti e sottostrutture di rivestimento ove sia necessario sfruttare al massimo la portata dei materiali di supporto.
- Particolarmente indicato su elementi in mattoni forati, mattoni semipieni, blocchi forati alleggeriti, conglomerati a bassa resistenza alla compressione.

Valori di estrazione in DaN (1 DaN = 1 kg).

tassello Ø mm	su calcestruzzo R250	mattoni forati	cls alleggerito
8	160	50	20
10	200	96	32

