


PARAFANGHI PREM. CON PARASPRUZZO



- Parafango in termoplastica premontato con alette in nylon e paraspruzzo antispray
- Omologato Dir. 91/226/EEC
- Per mezzi di nuova immatricolazione e per revisione > anno 2007
- Inserito con rivetti neri 7.8 x 18 mm a testa larga e rondella di rinforzo interna 8 x 24 mm

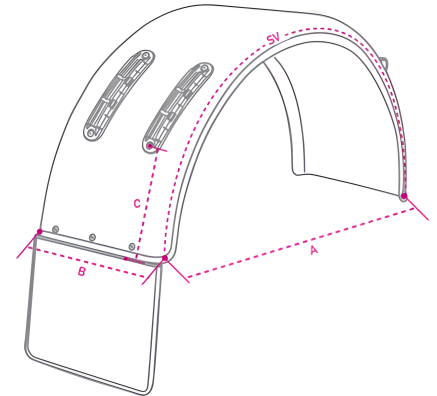

Ø Alette	A	B	Sv	C	Peso	Art.
42 mm	1000 mm	500 mm	1650 mm	265 mm	4.58 kg	TKQ51008
42 mm	1150 mm	550 mm	1720 mm	265 mm	4.50 kg	TKQ51011
42 mm	1150 mm	600 mm	1780 mm	265 mm	4.65 kg	TKQ51012
42 mm	1280 mm	660 mm	1900 mm	265 mm	7.00 kg	TKQ51013
42 mm	1300 mm	450 mm	1900 mm	265 mm	4.88 kg	TKQ51014
42 mm	1300 mm	450 mm	2100 mm	265 mm	5.18 kg	TKQ51015
42 mm	1340 mm	660 mm	2100 mm	265 mm	7.18 kg	TKQ51017
48 mm	1300 mm	450 mm	2100 mm	265 mm	5.18 kg	TKQ71015
48 mm	1000 mm	500 mm	1650 mm	265 mm	4.58 kg	TKQ71008
48 mm	1150 mm	550 mm	1720 mm	265 mm	4.50 kg	TKQ71011
48 mm	1150 mm	600 mm	1780 mm	265 mm	4.65 kg	TKQ71012
48 mm	1280 mm	660 mm	1900 mm	265 mm	7.00 kg	TKQ71013
48 mm	1300 mm	450 mm	1900 mm	265 mm	4.88 kg	TKQ71014
48 mm	1340 mm	660 mm	2100 mm	265 mm	7.18 kg	TKQ71017
54 mm	1150 mm	550 mm	1720 mm	265 mm	4.50 kg	TKQ61011
54 mm	1150 mm	600 mm	1780 mm	265 mm	4.65 kg	TKQ61012
54 mm	1280 mm	660 mm	1900 mm	265 mm	7.00 kg	TKQ61013
54 mm	1300 mm	450 mm	1900 mm	265 mm	4.88 kg	TKQ61014
54 mm	1300 mm	450 mm	2100 mm	265 mm	5.18 kg	TKQ61015
54 mm	1340 mm	660 mm	2100 mm	265 mm	7.18 kg	TKQ61017
54 mm	1000 mm	500 mm	1650 mm	265 mm	4.58 kg	TKQ61008