


PARAFANGO PREMON. ALETTE E PARASPRU.



- Parafango in polipropilene con alette verniciate e paraspruzzo antispray premontato
- Omologato Dir. 91/226/EEC
- Per mezzi di nuova immatricolazione e per revisione mezzi di > anno 2007
- Inserito con rivetti neri 7.8 x 18 mm a testa larga e rondella di rinforzo interno 8 x 24 mm

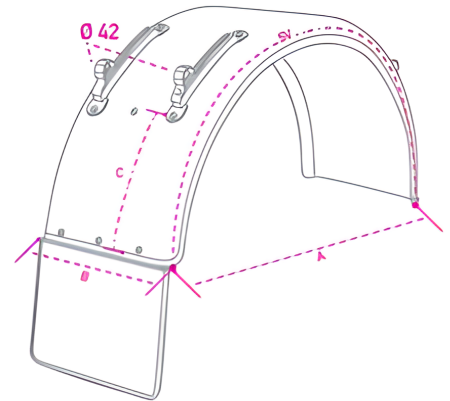

Descrizione	A	B	Sv	C	Peso	Art.
completo di paraspruzzo	1280 mm	660 mm	1900 mm	265 mm	7.00 kg	TKM50013
completo di paraspruzzo	1300 mm	450 mm	1900 mm	265 mm	4.88 kg	TKM50014
completo di paraspruzzo	1300 mm	450 mm	2100 mm	265 mm	5.18 kg	TKM50015
completo di paraspruzzo	1340 mm	660 mm	2100 mm	265 mm	7.18 kg	TKM50017
completo di paraspruzzo	1150 mm	600 mm	1780 mm	265 mm	4.65 kg	TKM50012
completo di paraspruzzo	1150 mm	550 mm	1720 mm	265 mm	4.50 kg	TKM50011
completo di paraspruzzo	1000 mm	500 mm	1650 mm	265 mm	4.58 kg	TKM50008
senza paraspruzzo	880 mm	400 mm	1380 mm	265 mm	3.08 kg	TKM40003
senza paraspruzzo	880 mm	450 mm	1380 mm	265 mm	3.28 kg	TKM40004
senza paraspruzzo	1000 mm	500 mm	1650 mm	265 mm	4.58 kg	TKM40008
senza paraspruzzo	1150 mm	600 mm	1780 mm	265 mm	4.65 kg	TKM40012
senza paraspruzzo	1280 mm	660 mm	1900 mm	265 mm	7.00 kg	TKM40013
senza paraspruzzo	1300 mm	450 mm	1900 mm	265 mm	4.88 kg	TKM40014
senza paraspruzzo	1300 mm	450 mm	2100 mm	265 mm	5.18 kg	TKM40015
senza paraspruzzo	1340 mm	660 mm	2100 mm	265 mm	7.18 kg	TKM40017
senza paraspruzzo	1150 mm	550 mm	1720 mm	265 mm	4.50 kg	TKM40011