


## PARAF. CON ALETTE ZINC. O PARASPRUZZO



- Parafango polipropilene con alette zincate e paraspruzzo antispray premontato
- Omologato Dir. 91/226/EEC
- Per mezzi di nuova immatricolazione e per revisione mezzi > anno 2007
- Inserito con rivetti neri 7,8x18 testa larga e rondella di rinforzo interna 8x24

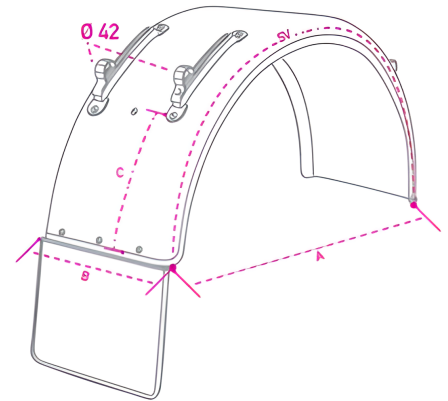

Descrizione	A	B	Sv	C	Peso	Art.
completo di paraspruzzo	1150 mm	550 mm	1720 mm	265 mm	4.50 kg	<b>TKM70011</b>
completo di paraspruzzo	1150 mm	600 mm	1780 mm	265 mm	4.65 kg	<b>TKM70012</b>
completo di paraspruzzo	1280 mm	660 mm	1900 mm	265 mm	7.00 kg	<b>TKM70013</b>
completo di paraspruzzo	1300 mm	450 mm	1900 mm	265 mm	4.88 kg	<b>TKM70014</b>
completo di paraspruzzo	1300 mm	450 mm	2100 mm	265 mm	5.18 kg	<b>TKM70015</b>
completo di paraspruzzo	1340 mm	660 mm	2100 mm	265 mm	7.18 kg	<b>TKM70017</b>
completo di paraspruzzo	1000 mm	500 mm	1650 mm	265 mm	4.58 kg	<b>TKM70008</b>
senza paraspruzzo	880 mm	400 mm	1380 mm	265 mm	3.08 kg	<b>TKM60003</b>
senza paraspruzzo	880 mm	450 mm	1380 mm	265 mm	3.28 kg	<b>TKM60004</b>
senza paraspruzzo	1000 mm	500 mm	1650 mm	265 mm	4.58 kg	<b>TKM60008</b>
senza paraspruzzo	1150 mm	550 mm	1720 mm	265 mm	4.50 kg	<b>TKM60011</b>
senza paraspruzzo	1150 mm	600 mm	1780 mm	265 mm	4.65 kg	<b>TKM60012</b>
senza paraspruzzo	1280 mm	660 mm	1900 mm	265 mm	7.00 kg	<b>TKM60013</b>
senza paraspruzzo	1300 mm	450 mm	1900 mm	265 mm	4.88 kg	<b>TKM60014</b>
senza paraspruzzo	1300 mm	450 mm	2100 mm	265 mm	5.18 kg	<b>TKM60015</b>
senza paraspruzzo	1340 mm	660 mm	2100 mm	265 mm	7.18 kg	<b>TKM60017</b>