


TUBI ARIA A SPIRALE NF PU OMOLOGATI TUV

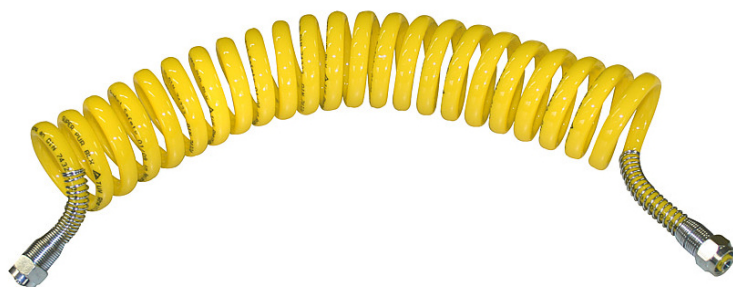

- Estremamente resistente e flessibile
- Massima elasticità
- DIN 74323 e DIN 74324
- Testato TÜV Rheinland
- Lunghezza di lavoro: 4 m
- Pressione di esercizio consentita a 23 ° C: 10 bar
- Temperatura di funzionamento consentita: da -40 ° C a 70 ° C
- Pressione minima di scoppio: 42 bar
- Giri: 21 ± 2
- Diametro esterno spirale: 75 10 / -0 mm
- Diametro spirale interna: 50 10 / -0 mm
- Lunghezze finali: 150 ± 10 mm
- Materiale: poliuretano
- Molla di protezione antipiega: acciaio zincato
- Raccordo di collegamento: M16 x 1.5 mm
- Peso: 0.6 kg

Colore	Art.
giallo	N1005 10 002
rosso	N1005 10 001