

## SIGILLANTI BITUMINOSI BITUM



Base Chimica	Contenuto	Colore	Densità - Massa Volumica	Tempi Per Lavorazione	Tempo Formazione Pellicola (Filmazione)	Temperatura Applicazione	Temperatura D'esercizio	Ritiro	Immagazzinaggio	Art.
elastomero bituminoso	310 ml	nero	1,10 g/ml	min	20 min	da 1 a +30 °C	da -35 a +80 °C	11 %	12 mesi	<b>F3890 103 2</b>

### Campo d'applicazione:

- Prodotto di riparazione per perdite in grondaie, tubi discolo e coperture tetti
- Adesivo a freddo per tutti le tipologie di coperture (ad eccezione della pellicola EPDM)
- Riparazioni di emergenza, anche con tempo umido
- Implementazione delle riparazioni di emergenza, anche in caso di neve
- Giunti con movimento fino a max 10%

### Modalità d'uso:

- I supporti devono essere asciutti, puliti, senza polvere e sgrassati
- Tagliare il beccuccio della dimensione desiderata, erogare lentamente il prodotto per evitare eccessi di materiale

### Dimensioni giunto

- Larghezza min. per giunti: 5 mm
- Larghezza max. per giunti: 10 mm
- Profondità min. per giunti: 5 mm

Raccomandazione lavori di sigillatura:

Larghezza giunto = profondità giunto

### Immagazzinaggio


- Stabilità allo stoccaggio in confezione originale, 12 mesi in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C

### Per sigillature di guaine bituminose e coperture

- Sigillante di alta qualità a base bituminosa
- Aderisce molto bene a substrati bituminosi
- Buona adesione su molti substrati
- Elevata resistenza ai fluidi
- Può essere usato su superfici asciutte, umide e bagnate

### Avvertenze

- Non è indicato per EPDM
- Eventuali riparazioni effettuate in ambiente umido devono essere ricontrollate a superficie asciutta

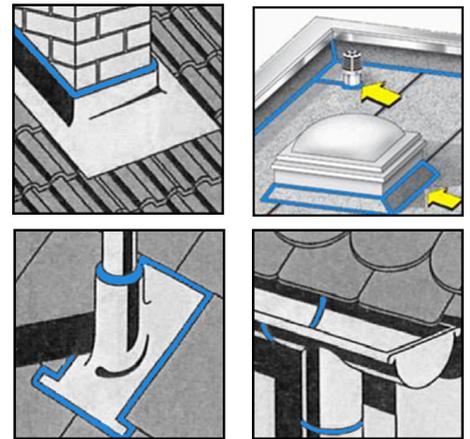

I consigli tecnici sopra riportati, pur basandoci sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l'acquirente alla propria responsabilità di provare personalmente i nostri sigillanti per quanto concerne la loro idoneità relativa all'uso previsto.