


## GIUNTI INVISIBILI



### Giunto invisibile per travi

- In acciaio zincato bianco
- Autocentrante grazie all'incastro a "coda di rondine"
- Montaggio con dima
- Il giunto invisibile offre la possibilità di un premontaggio in laboratorio e un risparmio di tempo in cantiere

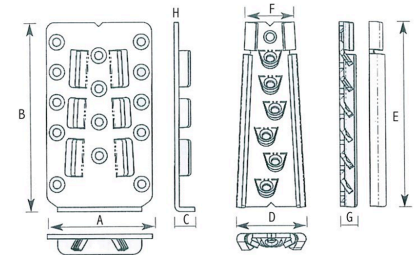

Larghezza	Lunghezza	C	D	E	F	G	H	N° Viti	Sollecitazione Ammissibile F In Direzione Di Inserimento	Art.
70 mm	90 mm	13,5 mm	48 mm	87 mm	32,5 mm	11 mm	3,0 mm	15	5 kn	<b>F3681 901 036</b>
70 mm	125 mm	13,5 mm	48 mm	122 mm	32,5 mm	11 mm	3,0 mm	20	7,5 kn	<b>F3681 901 037</b>
70 mm	150 mm	13,5 mm	48 mm	147 mm	32,5 mm	11 mm	3,0 mm	22	8,8 kn	<b>F3681 901 038</b>

### Modalità d'uso:

- Impiegare viti truciolari TPS Ø 5 x 80 Art. F3681 901 035, zincate gialle tutto filetto
- Avvitare le viti sulla trave secondaria con un angolo di 35°
- Non idoneo per applicazioni all'esterno

