

# VITI ANCORANTI PER CALCESTRUZZO CELLULARE A TESTA ESAGONALE



Lunghezza	Impronta	Ø	Ø Foro	Profondità' Del Foro	Art.
110 mm	ch 10	10 mm	4 mm	50 mm	<b>F0902 410 110</b>
160 mm	ch 10	10 mm	4 mm	50 mm	<b>F0902 410 160</b>

## Dati tecnici


Ø vite per Gasbeton	profondità d'ancoraggio h nom / mm	momento torcente Nm	df mm	carico di trazione consigliato kN (1kN=100 kg)
8	80	4	9	0,3
10	100	6	10	0,4

## Istruzioni di posa

### 1. Installazione con preforo



### 2. Installazione diretta

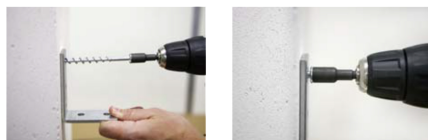

## Viti ancoranti a testa esagonale per calcestruzzo cellulare

- In acciaio zincato
- Per il fissaggio di strutture in legno, metallo o plastica su Gasbeton e calcestruzzo cellulare aerato
- Possibilità di installazione diretta o con pre-foro

## Vantaggi:

- Installazione semplice e veloce
- Diametro di foratura ridotto
- Le nervature esterne a spirale si fissano direttamente nel Gasbeton e calcestruzzo cellulare
- Il materiale una volta fissato può essere caricato immediatamente senza tempi di attesa

