

RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fime s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.


CERNIERE S200 94° CONTROCOLLO CON BASE 113MM



- Scatola in acciaio e controcollo in zama
- Spessore max. anta 32 mm (spigolo vivo)
- Regolazione laterale e frontale integrata nel controcollo della cerniera
- Regolazione verticale sulla base
- Posizionamento rapido con fine corsa prestabilito
- Finitura nichelata
- Apertura 94°

Art.
F3683 115 023

- E minimo: per basi aggancio tradizionale = 63 mm per basi aggancio rapido = 77 mm
- Controcollo per fianchi con forature standard 37 x 32 mm

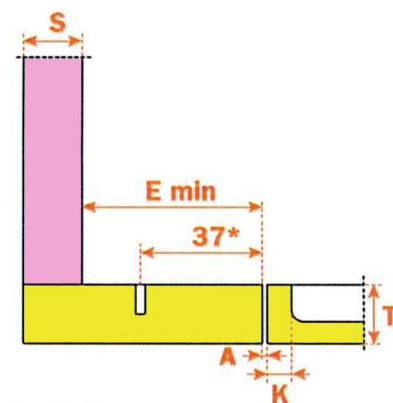

* A=1 K=3

Regolazione 3-D:

