

RADDRIZZA-ANTE




Art.

F3683 590 101

Modalità d'uso:

- La regolazione avviene infilando un punteruolo nei fori posti a metà del tirante e ruotando in senso orario per correggere le ante imbarcate verso l'interno, oppure in senso antiorario nel caso di ante imbarcate verso l'esterno.
- Queste operazioni possono essere eseguite a distanza di tempo al variare delle condizioni dell'anta.
- Si raccomanda l'impiego del Raddrizza ante su tutti gli armadi con ante scorrevoli all'esterno, in particolare per le ante scorrevoli complanari Magic-System
- Si raccomanda l'utilizzo di almeno 2 raddrizza-ante per ogni anta
- Si raccomanda l'utilizzo di almeno 2 raddrizza-ante per ogni anta

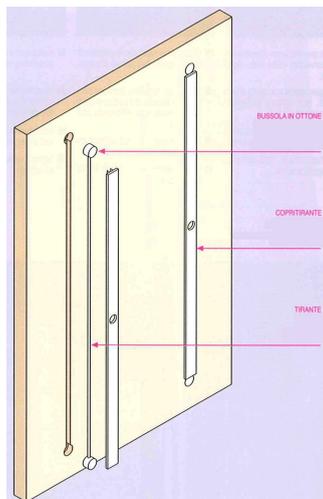

- Particolarmente idoneo per mobili con ante scorrevoli, alte e pesanti
- Tirante in acciaio grezzo, bussola in acciaio zincato
- Profilo copritirante in alluminio anodizzato argento con foratura per il fissaggio con viti truciolari tps $\varnothing 4$ mm
- Altezza max: 3000 mm
- Lunghezza tirante: 2780 mm

