


VITI AUTOFORANTI PER METALLI TE CON BORDINO ZINCATE BIANCHE




Viti autoforanti per metalli con testa esagonale e bordino

- A norma DIN 7504-K
- In acciaio zincato bianco
- Le viti autoforanti per metalli forano come una punta da trapano, filettano e avvitano in una operazione

Vantaggi

- Ottima prestazione di foratura, filettatura precisa, serraggio ottimale, lavorazione senza bulinatura, bassa forza di avvitamento, minor dispendio di tempo

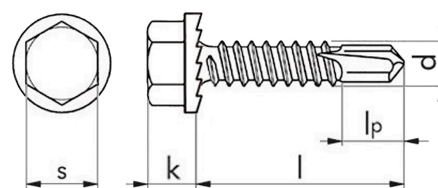


Ø	Lunghezza	Chiave	Art.
3,5	13	5	F3214 35 13
3,5	9,5	5	F3214 35 95
4,2	13	7	F3214 42 13
4,2	16	7	F3214 42 16
4,2	19	7	F3214 42 19
4,2	22	7	F3214 42 22
4,2	25	7	F3214 42 25
4,2	32	7	F3214 42 32
4,8	13	8	F3214 48 13
4,8	16	8	F3214 48 16
4,8	19	8	F3214 48 19
4,8	22	8	F3214 48 22
4,8	25	8	F3214 48 25
4,8	32	8	F3214 48 32
4,8	38	8	F3214 48 38
4,8	45	8	F3214 48 45
4,8	50	8	F3214 48 50
4,8	60	8	F3214 48 60
4,8	70	8	F3214 48 70
4,8	85	8	F3214 48 85
5,5	16	8	F3214 55 16
5,5	19	8	F3214 55 19
5,5	22	8	F3214 55 22
5,5	25	8	F3214 55 25
5,5	32	8	F3214 55 32
5,5	38	8	F3214 55 38
5,5	45	8	F3214 55 45
5,5	50	8	F3214 55 50

Attenzione

- A causa dell'alto numero di giri occorre impiegare la battuta di profondità, per eliminare il rischio della rottura della testa. Utilizzare come punta da tarpano solo ad angolo retto.
- Le viti autoforanti in Inox sono idonee solamente per l'applicazione sull'alluminio.

VITI AUTOFORANTI PER METALLI TE CON BORDINO ZINCATE BIANCHE

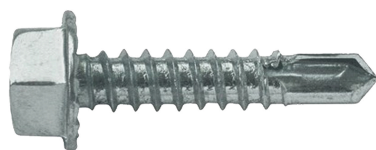


Viti autoforanti per metalli con testa esagonale e bordino

- A norma DIN 7504-K
- In acciaio zincato bianco
- Le viti autoforanti per metalli forano come una punta da trapano, filettano e avvitano in una operazione

Vantaggi

- Ottima prestazione di foratura, filettatura precisa, serraggio ottimale, lavorazione senza bulinatura, bassa forza di avvitamento, minor dispendio di tempo

Ø	Lunghezza	Chiave	Art.
6,3	100	10	F3214 63 100
6,3	110	10	F3214 63 110
6,3	120	10	F3214 63 120
6,3	140	10	F3214 63 140
6,3	150	10	F3214 63 150
6,3	16	10	F3214 63 16
6,3	19	10	F3214 63 19
6,3	22	10	F3214 63 22
6,3	25	10	F3214 63 25
6,3	32	10	F3214 63 32
6,3	38	10	F3214 63 38
6,3	45	10	F3214 63 45
6,3	50	10	F3214 63 50
6,3	60	10	F3214 63 60
6,3	70	10	F3214 63 70
6,3	80	10	F3214 63 80
6,3	90	10	F3214 63 90

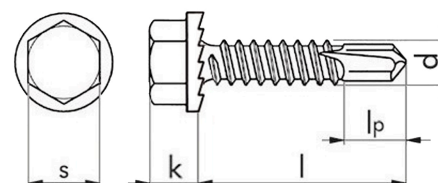

Attenzione

- A causa dell'alto numero di giri occorre impiegare la battuta di profondità, per eliminare il rischio della rottura della testa. Utilizzare come punta da tarpano solo ad angolo retto.
- Le viti autoforanti in Inox sono idonee solamente per l'applicazione sull'alluminio.