


TENDICATENA A CRICCHETTO

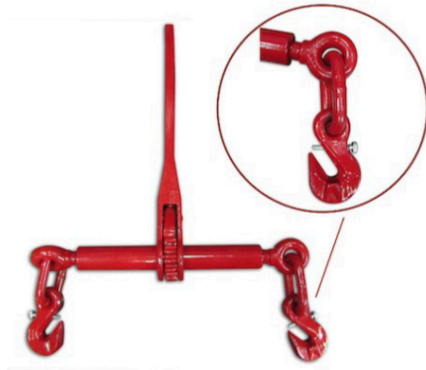

A norma EN12195-3

- In acciaio grado 80
- Gli ancoraggi in catena consentono la messa in sicurezza del carico mediante il tensionamento di catene in acciaio (da un lato Ø8, dall'altro Ø10)
- Sono realizzati in un corpo unico: non sono assemblati con viti o bulloni (facili da perdere)
- Gli elementi portanti (occhi e ganci) sono in acciaio forgiato
- L'ingranaggio e la molla della cricca sono resistenti alla ruggine
- I ganci accorciatori sono dotati di meccanismo di sicurezza

L/Max	L/Min	Lc	Ø Catena	Peso	Stf	Art.
770 mm	600 mm	6300 dan	8-10 mm	5,5 kg	1900 dan	F3713 92 101

