


## TASSELLI CON VITE ANTIFURTO



Tassello ad espansione prolungata completo di vite a testa sfaccettata antieffrazione e inserto di sicurezza a stella Tx 40

- Corpo in Nylon
- Corpo espandente a 4 settori che aumenta la capacità di tenuta su tutti i materiali
- Fissaggio passante
- Sistema antirotazione
- Espansione ad annodamento su supporti forati
- Il sistema di bloccaggio della vite impedisce l'espansione del tassello nella fase di inserimento nel foro

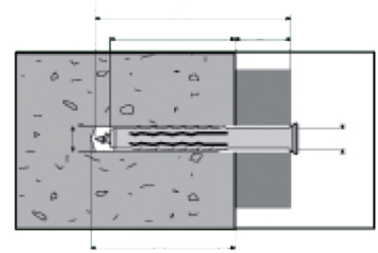

Ø	Lunghezza	Ø Foro	Spessore Max Serrabile	Ø Vite	Lunghezza Vite	Art.
10 mm	80 mm	10 mm	10 mm	7 mm	85 mm	<b>F3903 711 308</b>
10 mm	100 mm	10 mm	30 mm	7 mm	105 mm	<b>F3903 711 310</b>
10 mm	120 mm	10 mm	50 mm	7 mm	125 mm	<b>F3903 711 312</b>
10 mm	140 mm	10 mm	70 mm	7 mm	145 mm	<b>F3903 711 314</b>
10 mm	160 mm	10 mm	90 mm	7 mm	165 mm	<b>F3903 711 316</b>

### Campo d'applicazione:

- Particolarmente indicato per il fissaggio passante di strutture, profili di telai, di infissi, bocche di lupo, griglie, serramenti e sottostrutture di rivestimento ove sia necessario sfruttare al massimo la portata dei materiali di supporto
- Particolarmente indicato su elementi in mattoni forati, mattoni semipieni, blocchi forati alleggeriti, conglomerati a bassa resistenza alla compressione

### Valori di estrazione in DaN (1 DaN = 1 kg)

tassello Ø mm	su calcestruzzo R250	mattoni forati	cls alleggerito
10	200	96	32

